



UZIOMY

Uziom doprowadza i rozprasza prąd piorunowy w ziemi

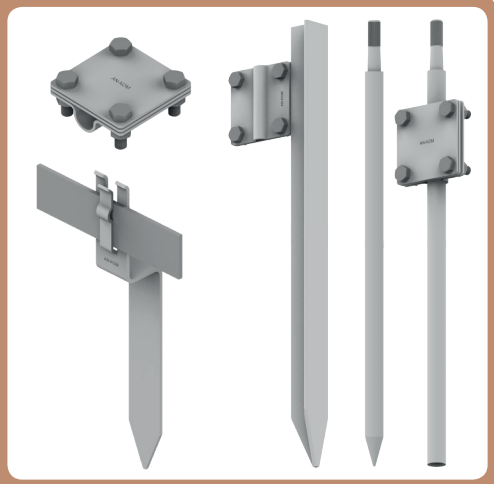


UZIOMY SKŁADANE PRZEDŁUŻANE - podstawa

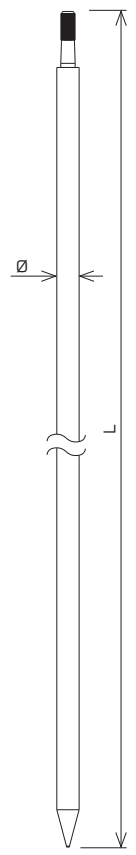

Ø (mm)	L (mm)		stal ocynkowana ogniowo	stal nierdzewna
16	1500	symbol typ	F195124 AN-53Z /OG/	F285124 AN-53Z /OH/
18	1300	symbol typ	F195068 AN-53 /OG/	F285068 AN-53 /OH/
18	1500	symbol typ	F195104 AN-53L /OG/	-
20	1500	symbol typ	F195100 AN-53K /OG/	F285100 AN-53K/OH/

UZIOMY SKŁADANE PRZEDŁUŻANE - przedłużka

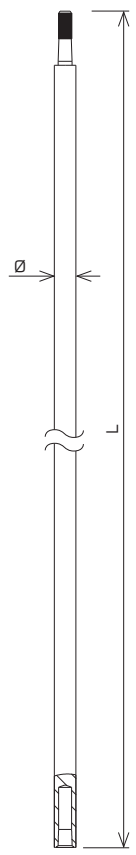

Ø (mm)	L (mm)		stal ocynkowana ogniowo	stal nierdzewna
16	1500	symbol typ	F195148 AN-54Z /OG/	F285148 AN-54Z /OH/
18	1300	symbol typ	F195132 AN-54 /OG/	F285132 AN-54 /OH/
18	1500	symbol typ	F195140 AN-54L /OG/	-
20	1500	symbol typ	F195136 AN-54K /OG/	F285136 AN-54K/OH/