

KARTA PRODUKTU Nr 0031/003/16**Nazwa wyrobu: Uchwyt zamykany UZ****Producent:** ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0**Przeznaczenie produktu:** Uchwyty zamykane UZ, UZ UV przeznaczone są do mocowania w pionie i w poziomie rur sztywnych RL, RS.***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, (na życzenie klienta czarny oraz inne kolory)
- Materiał: PP, lub PP modyfikowany stabilizatorem UV
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do + 60°C)


Wykonanie: uchwyt zamykany**Własności produktu:**

- UZ - Brak odporności na promieniowanie UV
- UZ UV- odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Rozprzestrzeniające płomień

***Odporność chemiczna:** w temperaturze pok. odporny na alkohole, benzynę, kwasy z wyjątkiem siarkowego, wodorotlenki, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C).

Uchwyt na rurę	Nr katalogowy UZ			Nr katalogowy UZ UV			Ilość szt./opak.
	Białe	Szare	Czarne	Białe	Szare	Czarne	
L ₁ 13	07.1	07.2	07.2A	07.25	07.26	07.27	100
L ₁ 16	07.3	07.4	07.4A	07.28	07.29	07.30	100
L ₁ 18	07.5	07.6	07.6A	07.31	07.32	07.33	100
L ₁ 20	07.7	07.8	07.8A	07.34	07.35	07.36	100
L ₁ 22	07.9	07.10	07.10A	07.37	07.38	07.39	100
L ₁ 25	07.10B	07.10C	07.10D	07.39A	07.39B	07.39C	100
L ₁ 28	07.11	07.12	07.12A	07.40	07.41	07.42	100
L ₁ 32	07.12B	07.12C	07.12D	07.42A	07.42B	07.42C	100
L ₁ 37	07.13	07.14	07.14A	07.43	07.44	07.45	100
L ₁ 47	07.15	07.16	07.17	07.46	07.47	07.48	100

Zalecenia producenta:**Producent zaleca rozstaw uchwytów zamykanych**
dla rury RL: w poziomie: 60÷70 cm, w pionie: 80÷90 cm.
dla rury RS: w poziomie: 80÷90 cm, w pionie: 90÷100 cm.

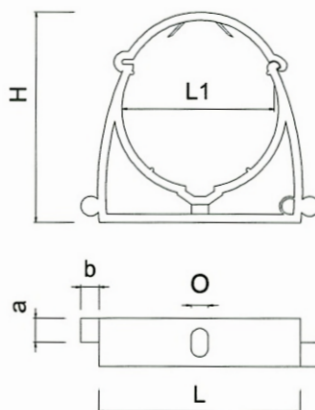

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla